


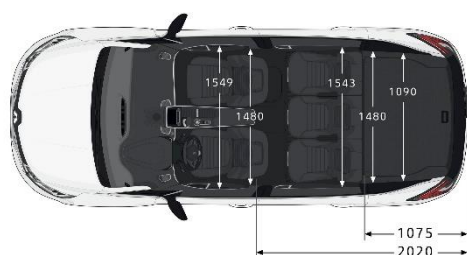


Nouveau Renault ESPACE

Dimensions

Dimensions (mm)

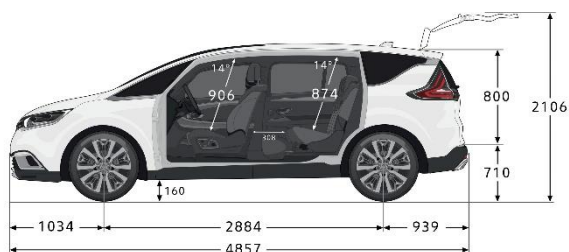

VOLUME DE COFFRE (litres)

Volume sièges avancés et repliés 5 pl / 7 pl	785 / 719
Volume 7 places, 3ème rang ouvert	247
Volume maximal, sièges arrière rabattus (jusqu'au pavillon) 5 pl / 7 pl	2 101 / 2 035

DIMENSIONS (mm)

Empattement	2 884
Longueur hors tout	4 859
Porte-à-faux avant	1 030
Porte-à-faux arrière	944
Voie avant au sol	1 630
Voie arrière au sol	1 621
Largeur hors tout / rétroviseurs repliés / avec rétroviseurs	1 888 / 1 914 / 2 128
Hauteur à vide sans / avec barres longitudinales de toit	1 681 (5p) - 1 676 (7p) / 1 711
Hauteur avec hayon ouvert à vide	2 114 (5p) - 2 106 (7p)
Hauteur seuil de coffre à vide	696 (5p) - 689 (7p)
Garde au sol	160
Rayon aux genoux de la 2 ^e rangée	308
Largeur aux coudes avant	1 572
Largeur aux coudes arrière	1 558
Hauteur sous pavillon à 14° de la 1 ^{ère} rangée (places avant)	907
Hauteur sous pavillon à 14° de la 2 ^e rangée (places arrière)	865 (5p) - 874 (7p)
Largeur intérieure entre passage de roues	1 356
Longueur de chargement maxi banquette relevée / rabattue	1 074 (5p) - 1 079 (7p) / 2 060 (5p) - 2 064 (7p)
Hauteur sous tablette arrière	460

Nouveau Renault ESPACE

Caractéristiques techniques

	ESSENCE		DIESEL					
Version	TCe 225 EDC FAP		TCe 225 EDC FAP 4CONTROL		Blue dCi 160 EDC	Blue dCi 160 EDC 4CONTROL	Blue dCi 200 EDC	Blue dCi 200 EDC 4CONTROL
MOTEUR								
Type moteur	4 cylindres en ligne, 16 soupapes				4 cylindres en ligne, 16 soupapes			
Carburant	Essence sans plomb ou E10				Gazole B7			
Norme de dépollution	Euro6 d Temp				Euro6 d Temp			
Protocole d'homologation	WLTP				WLTP			
Post-traitement dépollution	FAP				FAP + SCR			
Alésage et course (mm)	79,7 x 90,1				85 x 88			
Type d'injection	Directe + turbocompresseur				Directe (rampe commune) + turbocompresseur			
Cylindrée (cm³)	1 798				1 997			
Puissance maxi Kw (ch.)	165 (225)				118 (160)		147 (200)	
Régime puissance maxi. (tr/min)	5 600				3 750		3 500	
Couple maxi Nm	300				360		400	
Régime couple maxi. (tr/min)	2 000				1 500		1 750	
Stop & Start/ Engine Smart Management	Oui / Oui				Oui / Oui			
Révision / Vidange	30 000 km / 2 ans				20 000 km / 1 an			
Distribution	Chaîne				Chaîne			
BOITE DE VITESSES								
Type	EDC - 7 vitesses				EDC - 6 vitesses			
PNEUMATIQUES								
Jantes de référence	18 pouces				18 pouces			
Pneumatiques de référence	235/60 R18				235/60 R18			
Roue de secours	Kit de gonflage (roue galette en option)				Kit de gonflage (roue galette en option)			
FREINAGE								
Avant : disques ventilés Ø / épaisseur (mm)	320 / 28				320 / 28			
Arrière : disques pleins Ø / épaisseur (mm)	290 / 11				290 / 11			
PERFORMANCES								
SCx	0,885				0,875			
Vitesse maxi (km/h)	224				200		215	
0 - 100 km/h (s)	7,9				10,5		9,1	
400 m D.A. (s)	16,1				17,6		16,8	
1 000 m D.A. (s)	28,8				32,5		30,5	
80-120 km/h (en 4e/5e)	6				8,4		7,4	
CONSOMMATIONS ET EMISSIONS NEDC BT / WLTP								
CO ₂ (g/km)	174 / 187				135 / 168		139 / 168	
Cycle urbain (l/100km)	9,9 / 12,3				5,7 / 8,1		6,2 / 8,1	
Cycle extra-urbain (l/100km)	6,3 / 8,0				4,8 / 6,6		4,7 / 6,6	
Cycle mixte (l/100km)	7,6 / 8,0				5,1 / 6,3		5,3 / 6,2	
Capacité du réservoir carburant / urée (L)	56 / -				62 / 22			
DIRECTION								
Type	Electrique à assistance variable				Electrique à assistance variable			
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	11,9		11,1		11,9	11,1	11,9	11,1
Nombre de tours de volant entre butées	2,9		2,5		2,9	2,5	2,9	2,5
SUSPENSIONS								
Train avant	Pseudo Mac Pherson				Pseudo Mac Pherson			
Train arrière	Essieu souple				Essieu souple			
MASSES								
Masse à vide en ordre de marche (kg)	1 633 (5p) / 1 679 (7p)				1 770 (5p) / 1 816 (7p)		1 770 (5p) / 1 833 (7p)	
Masse maxi autorisée en charge (kg)	2 410				2 554			
Masse totale roulante autorisée (kg)	4 410				4 554			
Maxi remorque freinée (kg)	2 000				2 000			
Maxi remorque non freinée (kg)	750				750			